


Montageanleitung assembly instruction



Sherpa A, A2, B, C, C1, D, D1, E, F, KA, W8, XL, WTS6 spezial, multi

ANORDNUNG ARRANGEMENT


Hirnholz 8 x120 End-grained wood 8 x 120

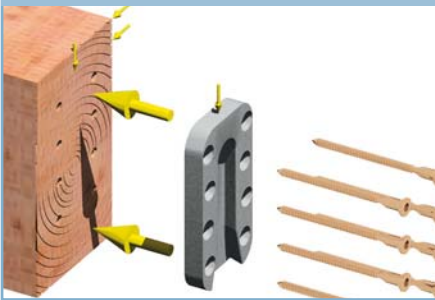

Jener Verbinderteil mit der größeren Anzahl an Bohrungen wird am Hirnholz montiert.

The connector part with the larger number of bores is mounted to the end-grained wood.

Hauptträger 8 x 80 Main beam 8 x 80

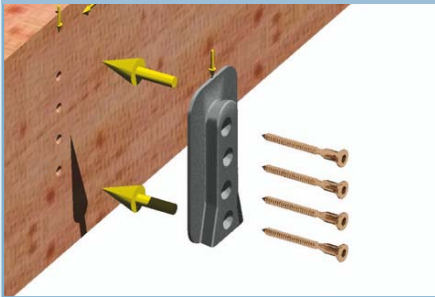

Eingefräst oder plan Milled in or plane




An den Seiten- und Stirnflächen sind bei allen Sherpa-Teilen Mittellinien für die Positionierung dargestellt.

The side and front surfaces of all Sherpa parts are marked with centre lines for positioning.

MONTAGE ASSEMBLY

Eingefräst oder plan Milled in or plane

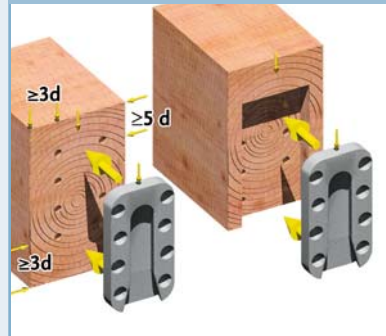


d = Schraubendurchmesser
d = diameter of screw

Sherpa-Verbinder können auch eingefräst werden. Die Einfrästtiefe ist abhängig von der Größe des Sherpas und misst entweder 12, 17 oder 20 mm (nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem Katalog).

Sherpa connectors can also be milled in. The milling depth depends on the size of the Sherpa and is 12, 17 or 20 mm. (For more information please refer to the catalogue).


Vorbohren - gerade Pre-drilling - straight

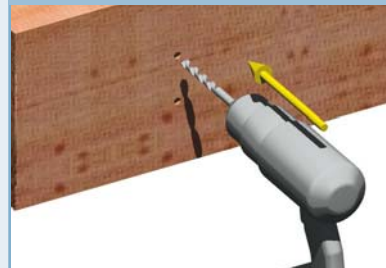

Die Schraubenlöcher sind vorzubohren.

The screw holes must be pre-drilled.

Schrauben - gerade Screwing - straight

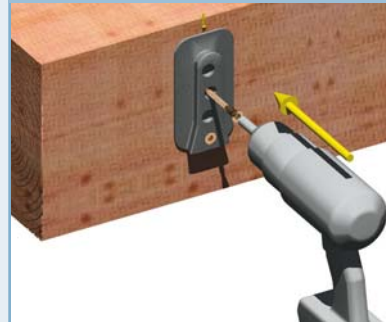

Zur Positionierung zuerst gerade vorbohren und schrauben, dann zur Erreichung der Traglast schräg bohren und verschrauben.

For positioning, initially drill and screw straight, then drill and screw at an angle to achieve the bearing load.

Use dry timber without cracks
The static values are only guaranteed if Sherpa special screws are used.
Spray joint faces with lubricant to minimise friction.
All faces to that the Sherpa is fastened must be level.


Montageanleitung assembly instruction



Sherpa A1, A3, S1, S2, S3, S4, S5, KA1, KT, K WTS1 spezial, WTS1, WTS1 spezial, WTS3 spezial, WTS5 spezial, mini 10, mini 17

ANORDNUNG ARRANGEMENT


Schrauben 5 x 60 Screwing 5 x 60

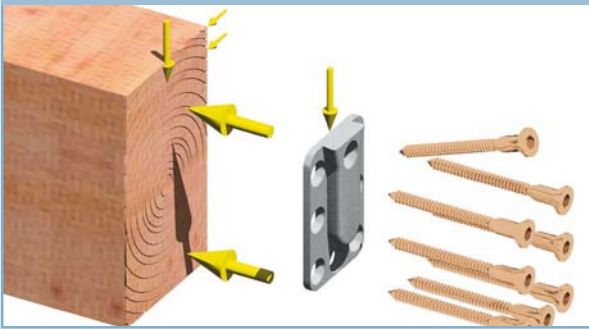

Jener Verbinderteil mit der größeren Anzahl an Bohrungen wird am Hirnholz montiert.

The connector part with the larger number of bores is mounted to the end-grained wood.

Eingefräst oder plan Milled in or plane

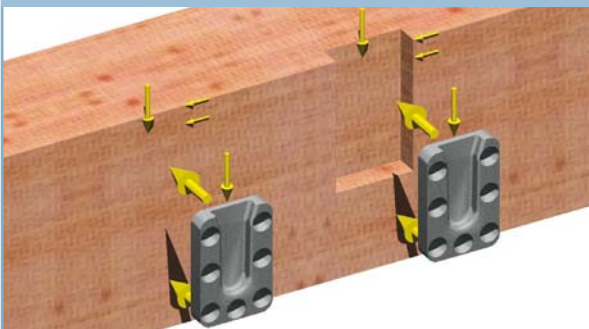


An den Seiten- und Stirnflächen sind bei allen Sherpa-Teilen Mittellinien für die Positionierung dargestellt.

The side and front surfaces of all Sherpa parts are marked with centre lines for positioning.

MONTAGE ASSEMBLY


Eingefräst oder plan Milled in or plane

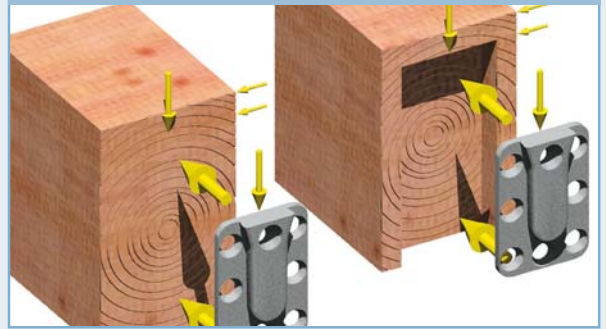

Sherpa-Verbinder können auch eingefräst werden. Die Einfrästiefe ist abhängig von der Größe des Sherpas und misst entweder 12, 17 oder 20 mm (nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem Katalog).

Sherpa connectors can also be milled in. The milling depth depends on the size of the Sherpa and is 12, 17 or 20 mm. (For more information please refer to the catalogue).

Verschraubung Screw connection

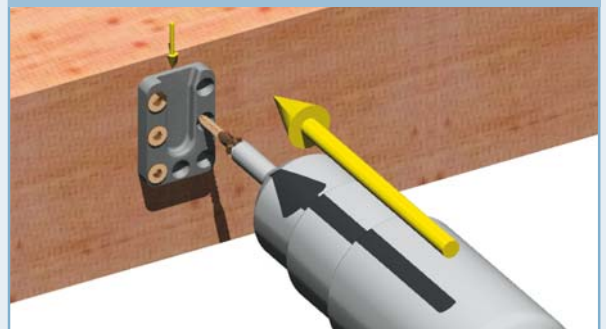

Gerade verschrauben und danach schräg verschrauben.

Screw straight, and then screw at an angle.

Trockenes und rissfreies Holz verwenden
Die statischen Werte werden nur mit den Sherpa Spezialschrauben gewährleistet.
Verbindungsflächen mit Gleitmittel ein sprühen, um Reibung zu minimieren.
Alle Flächen, an denen der Sherpa befestigt wird, müssen eben sein.

